


フローリングリフォームは “剥がさず上から張る”時代です

売れてます！

どんな床(フローリング、CF、畳..etc)でも
たった
1~2日で新品のフローリングに変身！

3mmを張るだけだから早い！

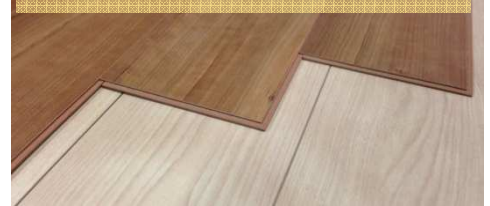

まるで新築！！



After

直貼り(防音)/床暖などの特殊環境
でも張れる点が評価されています



日焼けや経年劣化で傷んだ
築19年のリビングが...

Before

マンションの防音フローリング上に張った例



Before

防音フローリングは
工期もお金も
かかる張替え
しかないと
諦めていた
けど...




After



上から張れるフローリングは画期的！
床暖房パネルを傷めることもないから、
家計にも大助かり。

ご要望の箇所だけ張った例

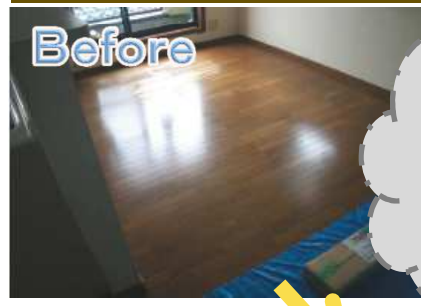

Before

希望する箇所
だけキレイに
する方法って
ないの
かしら...



After



3mmと薄いから、見切り材を使って、
希望の部屋や箇所だけの施工も
可能なんですね。気軽に検討できます。



愛犬家&愛猫家にも好評



ペットリフォームも承ります



防滑塗装が施されたNaossFlooringを敷設することで、一般フローリング→ペット向けフローリングに簡単リフォームが可能です



滑りにくい

汚れに強い

[施工事例(左)]

◆お客様:

コリー(2頭)のオーナー様

◆工事内容:

邪魔だった掘ごたつを潰しつつ、
防滑仕様を敷設

■ペットの滑り推奨値及び許容範囲

滑り抵抗係数	すべる ←	C.S.R・D'			→ すべらない
C.S.R・D'値	0.3	0.4	0.5	0.6	
弊社製品の基準		<div style="width: 100%; height: 15px; background-color: blue; margin-bottom: 5px;"></div> 一般フローアー			
		<div style="width: 100%; height: 15px; background-color: red; margin-bottom: 5px;"></div> NaossFlooring(防滑仕様)			

C.S.R・D'値：ペットを対象とした滑り抵抗係数

■：ペットの歩行に配慮した滑り係数(弊社基準)

測定：床材料構法研究会



施工後の様子を写真で送っていただきました。快適にご利用くださっているようです。

予めご了承ください

- 本製品はペットの肉球の滑り抵抗を考慮しておりますが、全てのペット(犬・猫)の歩行に最適とは限りませんのでご注意ください。
- 同一の建物内に本製品と他の床材を施工した場合、床材の滑りの違いによりペットや飼い主様の歩行に不具合が生じる場合がございますのでご注意ください。
- 床暖房使用時には床材表面が乾燥し、床暖房面が一時的に滑りやすくなり、非床暖房面と床材の滑りに違いが生じます。
- キャスターの使用頻度が高い箇所はカーペットなどを敷いて床を保護してください。
- 活発に走り回る犬は床面に爪を立てるため、滑りに配慮した機能は効果を発揮しません。そのような場合は、大建ペット用カーペット「ワンパークマット」などをご使用いただくことをおすすめします。
- 肉球まわりの毛や伸びすぎた爪が滑りの原因につながる場合もあります。滑りの兆候が見られる前に、愛犬の肉球まわりのケアをお願いします。
- 化学雑巾(布地または紙シートに薬剤をしみ込ませたウェットタイプのぞうきん)は使用しないでください。床材表面が、白く変色する恐れがあります。(ワックスを塗布していない床材に限定し、ドライタイプは使用可能。)
- ペットが床面で滑りやすくなったり、ひどい汚れがついた場合は、乾拭きでゴミや汚れを取り除いたあと、中性洗剤を含ませ固く絞ったぞうきんで汚れを拭き取ってください。
- NaossFlooringにはワックスがけはおすすめしません。ワックスがけをした場合床表面はワックスの性能となりますので愛犬の歩行時の滑りに配慮した性能が発揮できなくなります。